



# Eckverbindung der KLICK-Profile mit Eckverbindern aus Zubehör-Sortiment

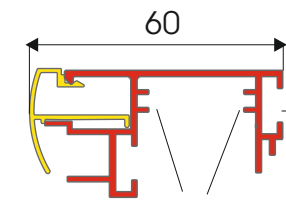


Eckverbinder Aluminium EV-A K60 wird in Nut eingeschoben und mit Inbusschrauben gesichert

Eckverbinder Stahl EV-S K60 wird in Nut eingeschoben und mit Inbusschrauben gesichert

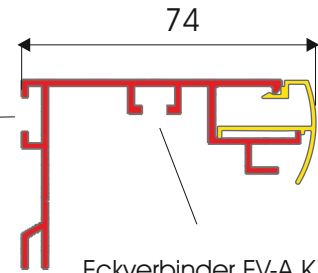

Eckverbinder EV-A K74 wird mit Schrauben gesichert

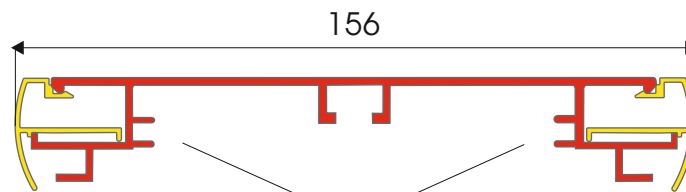

Eckverbinder EV-A K156 wird in Nut eingeschoben und mit Schrauben gesichert

## Bemaßung von Acrylglas und Rückwand

Maße Acrylglas:	Klick 60	Außenmaß des Kastens -32 mm
	Klick 74	Außenmaß des Kastens -35 mm
	Klick 156	Außenmaß des Kastens -35 mm

bis 4 mm Acrylstärke

Maße Rückwand:	Klick 60	Außenmaß des Kastens -36 mm
	Klick 74	Außenmaß des Kastens -80 mm

Klick 60 bis 1,5 mm Materialstärke,  
Klick 74 bis 3,5 mm Materialstärke