


Modul Weiss 1SL3W_{OPTIC} B

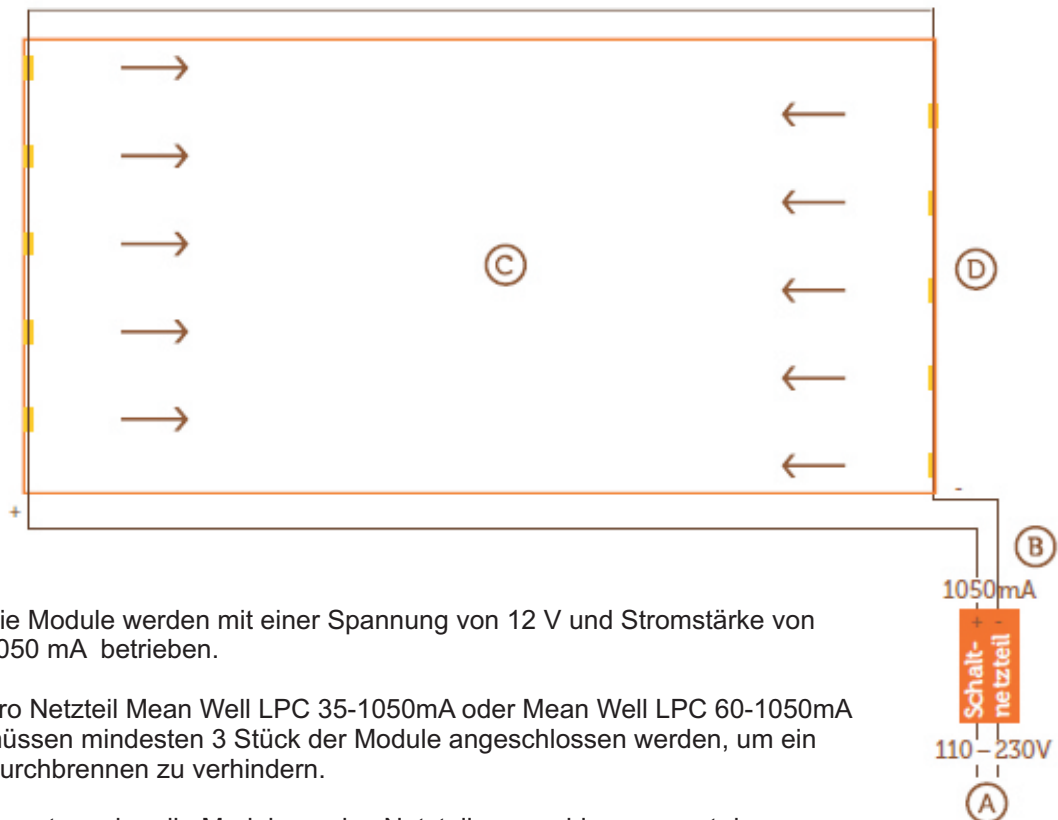

Die Module werden mit einer Spannung von 12 V und Stromstärke von 1050 mA betrieben.

Pro Netzteil Mean Well LPC 35-1050mA oder Mean Well LPC 60-1050mA müssen mindesten 3 Stück der Module angeschlossen werden, um ein Durchbrennen zu verhindern.

Zuerst werden die Module an das Netzteil angeschlossen, erst dann das Gerät ans Netz. Beim Anschluss an das Netzteil ist die korrekte Polung zu beachten.

Alle Module werden in Reihe geschaltet.

Die Module müssen vollflächig auf eine Aluminiumunterlage geklebt werden. Sie sind dazu mit einem hochwertigen doppelseitigen Klebeband versehen. Andere Arten der Befestigung können die notwendige Wärmeableitung der Module behindern und somit zu einer Beschädigung dieser führen. Vor dem Befestigen sollte die entsprechende Aluminiumunterlage gründlich gereinigt werden.