

Spanntuchsystem PRO

Das System PRO dient der Fertigung von Backlit- und Frontlitwerbeanlagen mit Hilfe der Spanntuchtechnik.


Basis des Systems sind dabei Spannrahmen in drei verschiedenen Ausführungen und Clips zum Befestigen des Spanntuchs in den Rahmen. Die aus zwei Teilen bestehenden Clips (Clip und Ausfüller) aus Aluminium können als Zuschnitte in 4 cm Länge oder als Profile geliefert werden.

Komplettiert wird das System durch entsprechende Abdeckungen der Spannrahmen und Seitenprofile in drei Breiten.


Zusätzlich stehen Stützprofile zur Verfügung, die anstelle der sonst üblichen Schweißverbindungen eine Montage nur über Schraubverbindungen erlauben.

Bei der Umrüstung von Anlagen mit Acrylscheiben auf Spanntuchtechnik wird der Spannrahmen bleed (SF 0260) auf das vorhandene Leuchtkastenprofil aufgeschraubt.

Um den auf das Spanntuch wirkenden Wind- und Zugkräften entgegen zu wirken, sollten mit Hilfe des Stützprofils (SFW 0201) im Abstand von ca. 1 m senkrechte Streben (20 x 20) hinter das Spanntuch gesetzt werden.

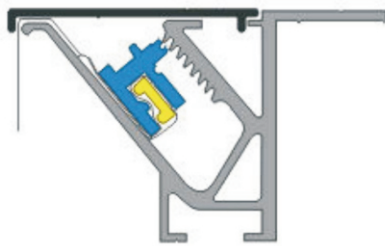

Spannrahmen "bleed" mit Abdeckung, Clip (blau) und Ausfüller (gelb)

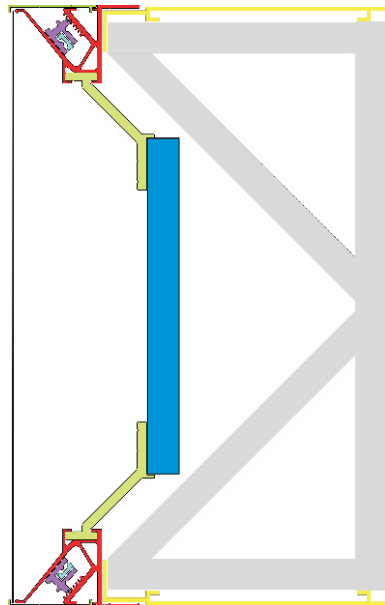

Spannrahmen bleed (rot); mit Stützprofil (grün) und Senkrechtstrebe 20 x 20 (blau). Beim Umrüsten einer vorhandenen Anlage entfällt die Notwendigkeit der grauen Stützkonstruktion.